25ZT

Concrete solutions. Always.

Motor 3TNV76

Maximale Leistung 15,5 kW - 21,0 PS

Betriebsgewicht 2.410 - 2.540 kg

EUROCOMACH®

25ZT

Betriebsgewicht mit canopy (mit Gummiketten)	kg	2.410
Betriebsgewicht mit Kabine (mit Gummiketten)	kg	2.540
Fahrgeschwindigkeit (AUTO TWO SPEED)	km/h	1a : 0 ÷ 2,6 / 2a : 0 ÷ 4,3
Drehgeschwindigkeit	rpm	11
MOTOR		
Modell	YANMAR 3TNV76 - STAGE 5	
Max. Leistung (2.200 rpm)	kW - PS	15,5 - 21,1
Hubraum	cc	1.116
Anzahl Zylinder	n°	3
Kühlung	Wasserkühlung	
Verbrauch	lt/h	3,1
Lichtmaschine	V (A)	12 (40)
Batterie	V (Ah)	12 (65)
HYDRAULIKANLAGE		
Hydraulik Pumpe	Kolbenpumpe	
Hubraum der Pumpen	cc	2 x 13 + 8,3
Pumpenleistung	lt/min	2 x 28,5 + 18
Max. Kalibrationsdruck der Anlage	bar	230
Zusatzhydraulik (max Druck): AUX 1 einfach -oder doppelwirkend	lt/min (bar)	45 (210)
LEISTUNGSMERKMALE		
Max. Grabtiefe mit Standardausleger (verlängerter Ausleger)	mm	2.700 (2.900)
Max. Ausladehöhe mit canopy und Standardausleger (verlängerter Ausleger)	mm	3.330 (3.460)
Max. Ausladehöhe mit Kabine und Standardausleger (verlängerter Ausleger)	mm	3.190 (3.310)
Brechkraft am Löffel (Standardausleger) ISO 6015	daN	2.200
Brechkraft am Ausleger (Standardausleger) ISO 6015	daN	1.450
Zugkraft	daN	2.200
Bodendruck mit Gummiketten und canopy (mit Kabine)	kg/cm²	0,28 (0,29)
Max. überwindbare Steigung	60% - 30°	
ABMESSUNGEN		
Maximale Breite	mm	1.500
Gesamthöhe	mm	2.527
Hinterer Drehradius	mm	750
Länge des Auslegers std (optional)	mm	1.350 (1.550)
Kettenbreite	mm	280
Anzahl Rollen (pro Seite)	n°	4/1
FÜLLMENGEN		
Dieseltank	lt	26
Hydrauliköltank	lt	29
Fassungsvermögen Hydrauliksystem	lt	40
Fassungsvermögen Kühlsystem	lt	5
Motoröl	lt	2,8
STEUERUNGEN		
Hauptarm, Löffstiel, Löffel und Oberwagen Drehung	2 servogesteuerte joysticks	
Kettenbewegung (inkl. Gegenlauf)	2 servogesteuerte Hebel	
Planierschild	servogesteuerte Hebel	
Zusatzhydraulik mit Haltefunktion AUX 1 (einfach -oder doppelwirkend)	Elektroproportionale Kippschalter auf rechtem Joystick	
Schwenkung	Elektroproportionale Kippschalter auf linkem Joystick	

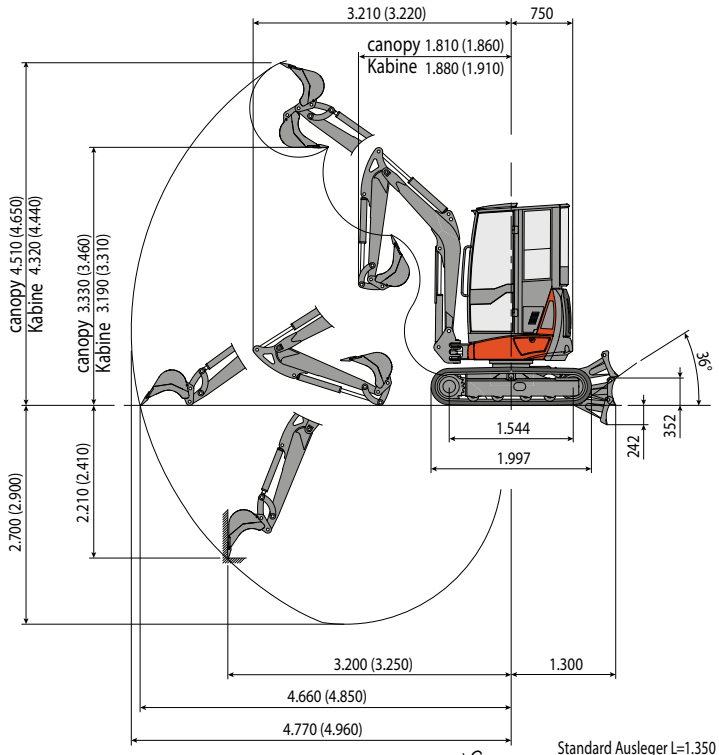



Standard Ausleger L=1.350
(verlängerter Ausleger L=1.550)

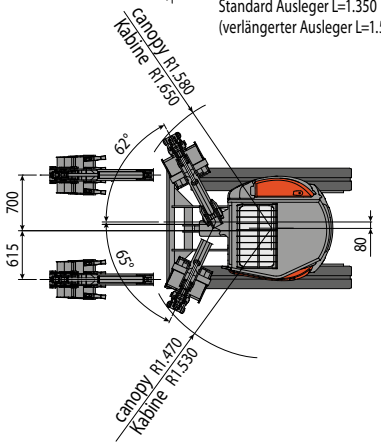

HUBLAST
Öffnung des Arms in Bezug auf Rotationszentrum (m)
Hublast (kg) auf 1,0 m Höhe

	2	3	4	MAX
Frontal mit abgesenktem Planierschild	*1.040	*550	*420	*410
Frontal mit angehobenen Planierschild	750	420	260	240
Seitlich	790	440	280	270



* Zeigt den Grenzwert der Hydrauliklast an.

Hebekraft basierend auf ISO-Norm 10567 und überschreitet nicht mehr als 75% der Kipplast oder 87% der hydraulischen Hebe-Kapazität der Maschine.

EUROCOMACH®

Die Bilder können nicht serienmäßig erhältliche oder nicht erwähnte Ausstattungen zeigen. Die technischen Merkmale sind unverbindliche Angaben und können ohne Vorankündigung geändert werden.