


1,5 - 9,0 t

## PINZE LEGNA

Ideali per la movimentazione di tronchi e legna lunga, le pinze legno PLE sono attrezzate con rotatore a 360° e costruite in acciaio ad alta resistenza per offrire la massima capacità di carico. Le chele e i perni in acciaio cromato garantiscono un'alta scorrevolezza e una lunga durata. Dotate di boccole autolubrificanti e, di serie, valvola di blocco.

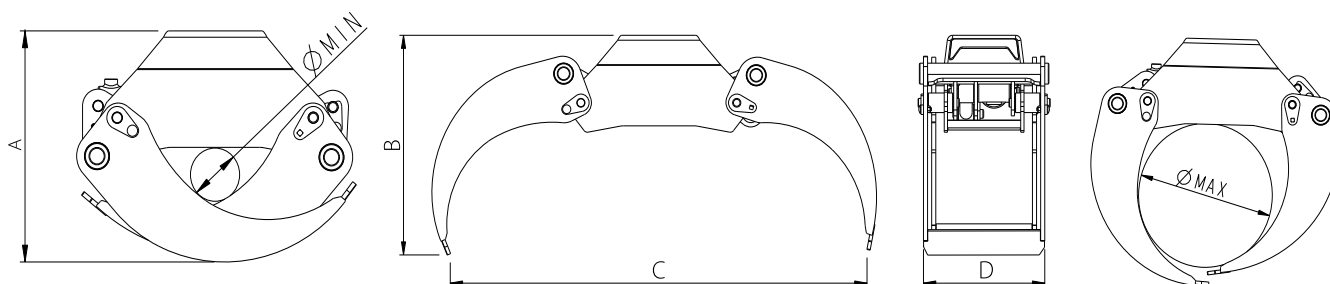

Modello	PLE 100	PLE 110	PLE 140	PLE 150	PLE 160
Escavatore (ton)	1,5-2,0	2,1-3,5	3,6-6,5	5,8-6,5	6,6-9,0
Peso (kg)	60	80	130	175	220
Capacità (kg)	1.000	1.900	2.200	2.600	3.500
ø min (mm)	70	70	100	130	100
A (mm)	385	420	499	570	630
B (mm)	510	560	660	660	818
C (mm)	1.000	1.100	1.400	1.500	1.600
D (mm)	315	340	410	420	570



## ROTATORI:



Modello	IT-1	ITF-3	ITF-5	ITF-6	ITF-7
Pinza legna consigliata	PLE 100	PLE 110	PLE 140	PLE 150	PLE 160
Peso (kg)	10	21.5	26	36	44
Carico max. statico (kg)	1.000	3.000	5.000	6.000	7.000
Carico max. dinamico (kg)	500	1.500	2.500	3.000	3.500
Coppia (Nm)	450	1.000	1.300	1.500	1.800
Portata olio (lt/min)	10	20	20	25	25
Max. pressione lavoro (bar)	250	250	250	250	250

## ACCESSORI:

### Sella singolo perno:

Modello	PLE 100	PLE 110	PLE 140	PLE 150	PLE 160
---------	---------	---------	---------	---------	---------


### Sella in attacco rapido:

Attacco rapido	Escavatore (ton)							
	0,6-2,1	2,2-2,5	2,6-3,5	3,6-4,1	4,2-5,5	5,6-6,0	6,1-7,5	7,6-10,0
AR	AR 15	AR 30		AR 40		AR 50		AR 70
CR	CR 15	CR 30		CR 40		CR 50		CR 70
CS JANUS	CS 10	CS 30						CS 80
KLAC	KLAC C	KLAC D			KLAC E			KLAC F
S NORDIC	S30/150 - S30/180		S40-200				S45	S50
CM	CM 20	CM 30			CM 100			

2,0 - 9,0 t

## PINZE LEGNA APERTE

Attrezzate con rotatore a 360°, le pinze legno PLE (A), in versione aperta, sono ideali per la movimentazione di legname o ramaglie e per il carico di cippatrici. Costruite in acciaio ad alta resistenza per offrire la massima capacità di carico, chele rinforzate in WELDOX e perni in acciaio cromato per un'alta scorrevolezza e una lunga durata. Dotate di boccole autolubrificanti e, di serie, valvola di blocco.

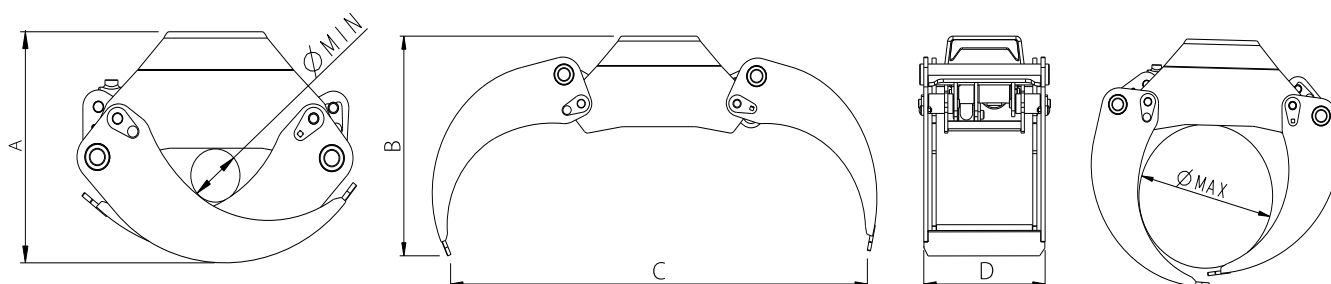

Modello	PLE 110 A	PLE 140 A	PLE 150 A	PLE 160 A
Escavatore (ton)	2,0-3,5	3,6-6,5	5,8-6,5	6,6-9,0
Peso (kg)	100	150	185	250
Capacità (kg)	1.900	2.200	2.600	3.500
ø min (mm)	70	100	130	100
A (mm)	420	499	570	630
B (mm)	560	660	580	818
C (mm)	1.100	1.400	1.500	1.600
D (mm)	460	520	530	670



## ROTATORI:



Modello	ITF-3	ITF-5	ITF-6	ITF-7
Pinza legna consigliata	PLE 110 A	PLE 140 A	PLE 150 A	PLE 160 A
Peso (kg)	21,5	26	36	44
Carico max. statico (kg)	3.000	5.000	6.000	7.000
Carico max. dinamico (kg)	1.500	2.500	3.000	3.500
Coppia (Nm)	1.000	1.300	1.500	1.800
Portata olio (lt/min)	20	20	25	25
Max. pressione lavoro (bar)	250	250	250	250

## ACCESSORI:

### Sella singolo perno:

Modello	PLE 110 A	PLE 140 A	PLE 150 A	PLE 160 A
---------	-----------	-----------	-----------	-----------

### Sella in attacco rapido:

Attacco rapido	Escavatore (ton)							
	0,6-2,1	2,2-2,5	2,6-3,5	3,6-4,1	4,2-5,5	5,6-6,0	6,1-7,5	7,6-10,0
AR	AR 15	AR 30		AR 40		AR 50		AR 70
CR	CR 15	CR 30		CR 40		CR 50		CR 70
CS JANUS	CS 10	CS 30						CS 80
KLAC	KLAC C	KLAC D			KLAC E			KLAC F
S NORDIC	S30/150 - S30/180		S40-200				S45	S50
CM	CM 20	CM 30			CM 100			