


1,5 - 9,0 t

## HOLZGREIFER

Die PLE Holzgreifer sind ideal für die Handhabung von Stämmen und Langholz. Sie sind mit einem 360°-Rotator ausgestattet und aus hochfestem Stahl gefertigt, um eine maximale Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die verchromten Stahlkrallen und -stifte garantieren hohe Laufruhe und lange Lebensdauer. Serienmäßig mit selbstschmierenden Buchsen und Sperrventil ausgestattet.

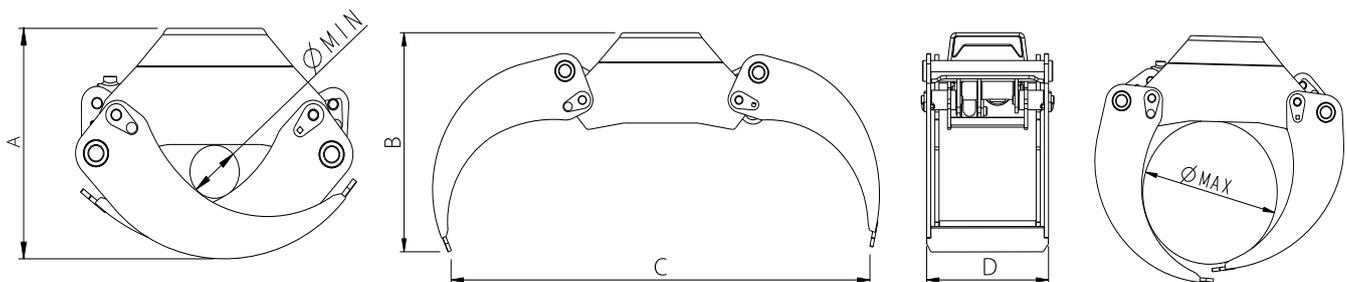

Modell	PLE 100	PLE 110	PLE 140	PLE 150	PLE 160
Bagger (t)	1,5-2,0	2,1-3,5	3,6-6,5	5,8-6,5	6,6-9,0
Gewicht (kg)	60	80	130	175	220
Kapazität (kg)	1.000	1.900	2.200	2.600	3.500
ø min (mm)	70	70	100	130	100
A (mm)	385	420	499	570	630
B (mm)	510	560	660	660	818
C (mm)	1.000	1.100	1.400	1.500	1.600
D (mm)	315	340	410	420	570



## ROTATOREN:



Modell	IT-1	ITF-3	ITF-5	ITF-6	ITF-7
Empfohlene Holzgreifer	PLE 100	PLE 110	PLE 140	PLE 150	PLE 160
Gewicht (kg)	10	21,5	26	36	44
Max. statische Belastung (kg)	1.000	3.000	5.000	6.000	7.000
Maximale dynamische Belastung (kg)	500	1.500	2.500	3.000	3.500
Drehmoment(Nm)	450	1.000	1.300	1.500	1.800
Öldurchfluss (lt/min)	10	20	20	25	25
Max. Betriebsdruck (bar)	250	250	250	250	250

## ZUBEHÖR:

### Sattel mit Einzelstift:

Modell	PLE 100	PLE 110	PLE 140	PLE 150	PLE 160
--------	---------	---------	---------	---------	---------


### Sattel mit Schnellkupplung:

Schnell- kupplung	Bagger (t)							
	0,6-2,1	2,2-2,5	2,6-3,5	3,6-4,1	4,2-5,5	5,6-6,0	6,1-7,5	7,6-10,0
AR	AR 15	AR 30		AR 40		AR 50		AR 70
CR	CR 15	CR 30		CR 40		CR 50		CR 70
CS JANUS	CS 10	CS 30						CS 80
KLAC	KLAC C	KLAC D			KLAC E			KLAC F
S NORDIC	S30/150 - S30/180		S40-200				S45	S50
CM	CM 20	CM 30			CM 100			

2,0 - 9,0 t

## OFFENE HOLZGREIFER

Die PLE (A) Holzgreifer in offener Ausführung sind mit einem 360°-Rotator ausgestattet und eignen sich ideal für die Handhabung von Holz oder Zweige sowie für die Beladung von Hackmaschinen. Gefertigt aus hochfestem Stahl für maximale Ladekapazität, verstärkte WELDOX-Krallen und verchromte Stahlstifte für hohe Leichtgängigkeit und lange Lebensdauer. Serienmäßig mit selbstschmierenden Buchsen und Sperrventil ausgestattet.

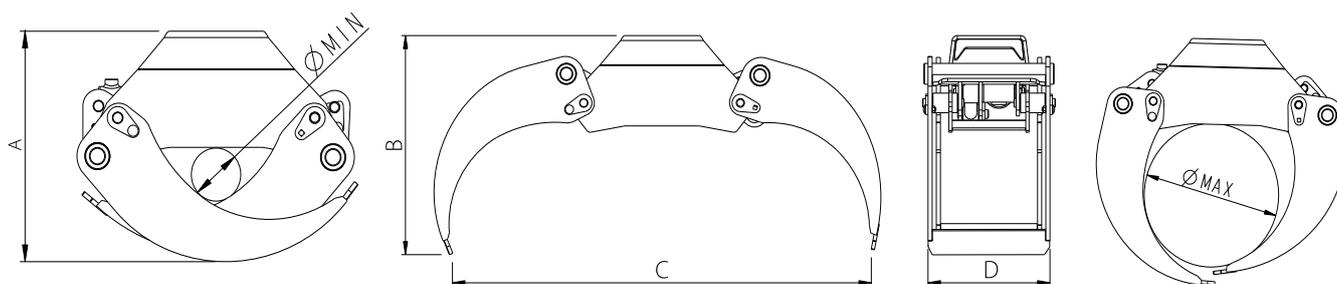

Modell	PLE 110A	PLE 140A	PLE 150A	PLE 160A
Bagger (t)	2,0-3,5	3,6-6,5	5,8-6,5	6,6-9,0
Gewicht (kg)	100	150	185	250
Kapazität (kg)	1.900	2.200	2.600	3.500
ø min (mm)	70	100	130	100
A (mm)	420	499	570	630
B (mm)	560	660	580	818
C (mm)	1.100	1.400	1.500	1.600
D (mm)	460	520	530	670



## ROTATOREN:



Modell	ITF-3	ITF-5	ITF-6	ITF-7
Empfohlene Holzgreifer	PLE 110A	PLE 140A	PLE 150A	PLE 160A
Gewicht (kg)	21,5	26	36	44
Max. statische Belastung (kg)	3.000	5.000	6.000	7.000
Maximale dynamische Belastung (kg)	1.500	2.500	3.000	3.500
Drehmoment(Nm)	1.000	1.300	1.500	1.800
Öldurchfluss (lt/min)	20	20	25	25
Max. Betriebsdruck (bar)	250	250	250	250

## ZUBEHÖR:

### Sattel mit Einzelstift:

Modell	PLE 110A	PLE 140A	PLE 150A	PLE 160A
--------	----------	----------	----------	----------

### Sattel mit Schnellkupplung:

Schnell- kupplung	Bagger (t)							
	0,6-2,1	2,2-2,5	2,6-3,5	3,6-4,1	4,2-5,5	5,6-6,0	6,1-7,5	7,6-10,0
AR	AR 15	AR 30		AR 40		AR 50		AR 70
CR	CR 15	CR 30		CR 40		CR 50		CR 70
CS JANUS	CS 10	CS 30						CS 80
KLAC	KLAC C	KLAC D			KLAC E			KLAC F
S NORDIC	S30/150 - S30/180		S40-200				S45	S50
CM	CM 20	CM 30			CM 100			