


1,0 - 12,0 t

PINCES DE TRI

Toutes les pinces de tri disposent d'une rotation hydraulique, d'un réducteur de pression et de mâchoires en acier HB400. Conçues pour manipuler des matériaux divers, grâce à leur structure particulièrement robuste, elles permettent également de réaliser des démolitions légères.

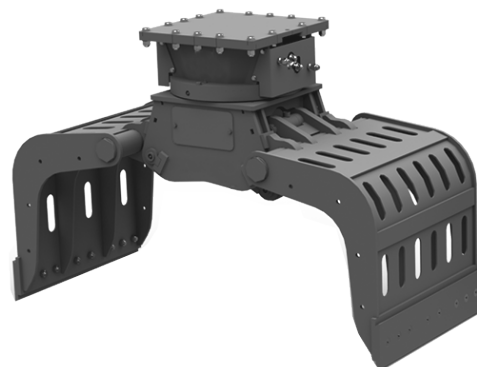

Modèle	PSE 100	PSE 150	PSE 200	PSE 250	PSE 300	PSE 450
Mini-pelle (t)	1,2-1,8	1,9-2,5	2,6-4,0	4,1-6,0	6,1-7,5	7,6-12,0
A (mm)	700	900	1 100	1 300	1 300	1 500
B (mm)	300	400	500	500	600	700
C (mm)	270	300	330	390	410	460
D (mm)	680	750	810	850	930	990
Poids (kg)	93	150	203	320	380	550
Pression des mâchoires (bar)	180	220	245	275	350	350
Débit d'huile mâchoires (l/min)	25	25	25	60	60	60
Pression rotation (bar)	320	320	250	250	250	250
Débit d'huile rotation (l/min)	22	22	15/20	22/30	22/30	22/30
Rotation hydraulique	bidirectionnelle avec rotateur hydraulique		bidirectionnel avec couronne			



ACCESSOIRES :

Kit 2 tuyaux : Permet le fonctionnement de la rotation et de l'ouverture/fermeture des mâchoires même sur des machines dotées d'une seule ligne hydraulique à double effet.

Modèle	PSE 100	PSE 150	PSE 200	PSE 250	PSE 300	PSE 450

Coupleur à goujons :

Modèle	PSE 100	PSE 150	PSE 200	PSE 250	PSE 300	PSE 450

Coupleur à fixation rapide :

Attache rapide	Mini-pelle (t)							
	0,6-2,1	2,2-2,5	2,6-3,5	3,6-4,1	4,2-5,5	5,6-6,0	6,1-7,5	7,6-10,0
AR	AR 15	AR 30		AR 40		AR 50		AR 70
CS JANUS	CS 10	CS 30						CS 80
KLAC	KLAC C	KLAC D			KLAC E			KLAC F
S NORDIC	S30/150 - S30/180		S40-200			S45	S50	
CM	CM 20	CM 30			CM 100			
KLAC Alternatik	0	1		2		3		

Kit raccords :

	Mini-pelle (t)							
	0,6-2,1	2,2-2,5	2,6-3,5	3,6-4,1	4,2-5,5	5,6-6,0	6,1-7,5	7,6-10,0