

42zT



Concrete solutions. Always.

Motor D1803-CR-T

Maximale Leistung 32,3 kW - 43,9 PS

Transportgewicht 4.050 - 4.200 kg

 **EUROCOMACH®**

Transportgewicht mit Rollbügel (ohne Löffel und Bediener)	kg	4.050
Transportgewicht mit Kabine (ohne Löffel und Bediener)	kg	4.200
Betriebsgewicht ISO 6016 mit Rollbügel (mit Löffel 75 kg und Bediener 75 kg)	kg	4.200
Betriebsgewicht ISO 6016 mit Kabine (mit Löffel 75 kg und Bediener 75 kg)	kg	4.350
Fahrgeschwindigkeit (AUTO TWO SPEED)	km/h	1a : 0 ÷ 2,6 / 2a : 0 ÷ 4,5
Drehgeschwindigkeit	rpm	10,5

MOTOR

Modell	KUBOTA D1803-CR-T - STAGE 5	
Max. Leistung (2.300 rpm)	kW - PS	32,3 - 43,9
Hubraum	cc	1.826
Anzahl Zylinder	n°	3
Kühlung	Wasserkühlung	
Verbrauch	lt/h	5,4
Lichtmaschine	V (A)	12 (70)
Batterie	V (Ah)	12 (75)

HYDRAULIKANLAGE

Anlagentyp	Load Sensing System mit "Flow Sharing" Steuerblock	
Hydraulik Pumpe	1 variable LS Hydraulikpumpe mit elektronischer Kontrolle + 1 Zahnradpumpe	
Hubraum der Pumpen	cc	53,7 + 11,2
Pumpenleistung	lt/min	107 + 22,3
Max. Kalibrationsdruck der Anlage	bar	280
Zusatzsteuerkreis (max Druck): AUX 1 einfach -oder doppelwirkend (prioritär) AUX 2 doppelwirkend (optional)	lt/min (bar)	60 (200) 60/43 (280)

LEISTUNGSMERKMALE

Max. Grabtiefe mit Standardausleger (verlängerter Ausleger)	mm	3.085 (3.335)
Max. Ausladehöhe mit Standardausleger (verlängerter Ausleger)	mm	3.660 (3.820)
Brechkraft am Löffel (Standardausleger) ISO 6015	daN	4.300
Brechkraft am Ausleger (Standardausleger) ISO 6015	daN	2.200
Zugkraft	daN	4.260
Spezifischer Bodendruck	kg/cm ²	0,31
Max. überwindbare Steigung	60% - 30°	

ABMESSUNGEN

Maximale Breite	mm	1.750
Gesamthöhe	mm	2.510
Hinterer Drehradius	mm	875
Länge des Auslegers std (optional)	mm	1.400 (1.650)
Kettenbreite	mm	350
Anzahl Rollen (pro Seite)	n°	5/1


FÜLLMENGEN

Dieseltank	lt	60
Hydrauliköltank	lt	50
Fassungsvermögen Hydrauliksystem	lt	65
Fassungsvermögen Kühlsystem	lt	9
Motoröl	lt	7


STEUERUNGEN

Hauptarm, Löffelstiel, Löffel und Oberwagen Drehung	2 servogesteuerte joysticks
Fahrtrieb (inkl. Gegenlauf)	2 servogesteuerte Hebel
Planierschild	servogesteuerte Hebel
Zusatzhydraulik mit Priorität und mit Haltefunktion AUX 1 (einfach -oder doppelwirkend)	Elektroproportionaler Kippschalter auf rechtem Joystick
Zusatzhydraulik AUX 2 (doppelwirkend)	Elektroproportionaler Kippschalter auf rechtem Joystick
Schwenkung	Elektroproportionaler Kippschalter auf linkem Joystick

42zT

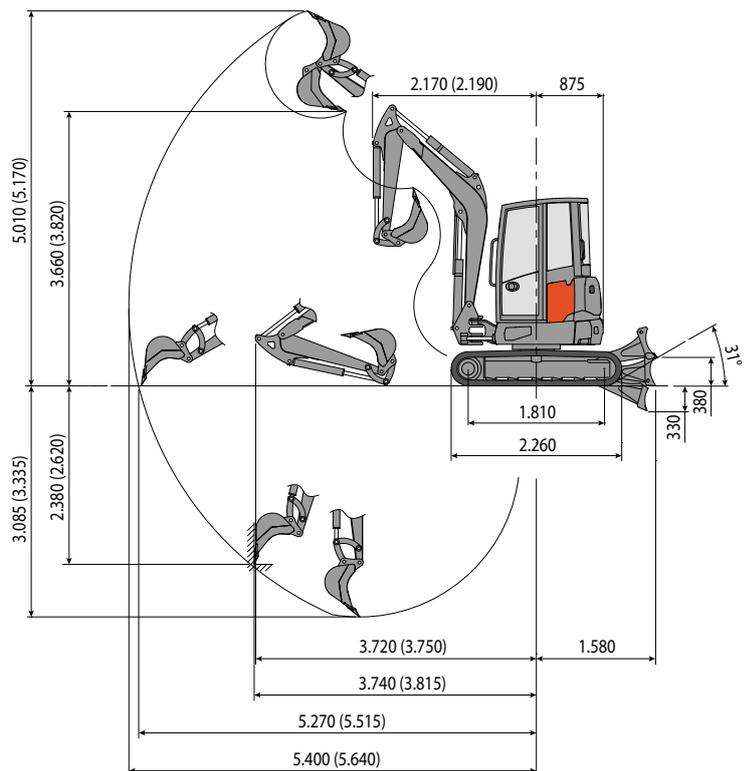

Standard Ausleger L=1.400
(verlängerter Ausleger L=1.650)

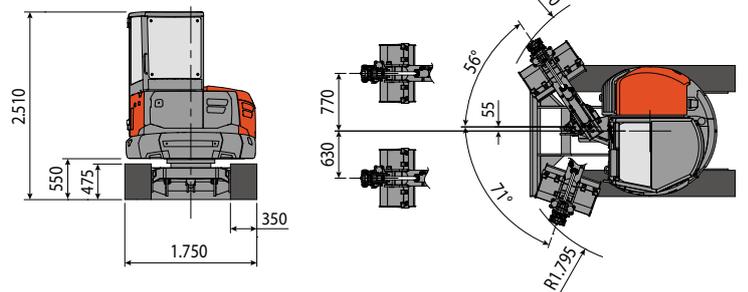


HUBLAST

Öffnung des Arms in Bezug auf Rotationszentrum (m)
Hublast (kg) auf 1.0 m Höhe

	3	4	MAX
Frontal mit abgesenktem Planierschild	*1.620	*1.150	*1.030
Frontal mit angehobenen Planierschild	1.010	660	530
Seitlich	720	480	390

* Zeigt den Grenzwert der Hydrauliklast an.

Hebekraft basierend auf ISO-Norm 10567 und überschreitet nicht mehr als 75% der Kippplast oder 87% der hydraulischen Hebe-Kapazität der Maschine.



EUROCOMACH®