


BENNE SPAZZATRICI

Disponibile in 5 diversi modelli, la benna spazzatrice CNH può essere dotata di kit spazzola in polipropilene per un utilizzo standard oppure in polipropilene+acciaio per affrontare superfici particolarmente abrasive. Grazie al telaio robusto e alla lama in acciaio alta resistenza in HB400, è estremamente performante su ogni tipo di superficie, anche di fronte al fango più ostinato.



Modello	BSE 140	BSE 160	BSE 180	BSE 210	BSE 230
A (mm)	1.400	1.600	1.800	2.100	2.300
B (mm)	1.550	1.750	1.950	2.250	2.450
C (mm)	1.700	1.900	2.100	2.400	2.600
D (mm)	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
E (mm)	625	625	625	625	625
F (mm)	860	860	860	860	860
Peso a vuoto (kg)	300	330	360	415	450
Capacità max. (l)	380	440	490	570	630
Diametro spazzola (mm)	550	550	550	550	550
Elementi spazzola (mm)	28+2	32+2	37+2	43+2	48+2
Portata olio max. (l/min)	50	50	60	70	70
Pressione max. (bar)	180	180	180	180	180

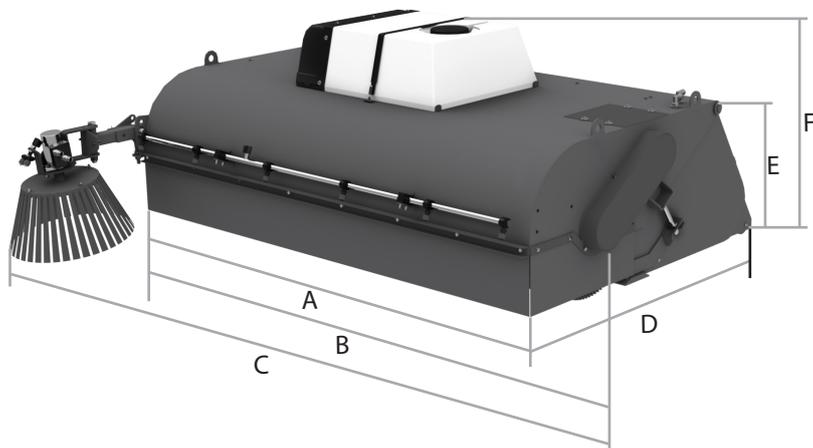

SPECIFICHE TECNICHE

- Lama in HB400 reversibile imbullonata.
- Motore con flangiatura quadrata e distribuzione a disco.
- Riduttori di flusso.
- Kit spazzola in polipropilene o polipropilene+acciaio.

ACCESSORI



- 1** Impianto abbattimento polveri:
L'impianto acqua pressurizzato con serbatoio permette di abbattere le polveri generate durante le lavorazioni. I nebulizzatori sono installati sia all'interno che all'esterno della benna.

Modello	BSE 140	BSE 160	BSE 180	BSE 210	BSE 230
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Spazzola laterale:

2

Modello	BSE 140	BSE 160	BSE 180	BSE 210	BSE 230
---------	---------	---------	---------	---------	---------

Nebulizzatori per spazzola laterale:

3

Modello	BSE 140	BSE 160	BSE 180	BSE 210	BSE 230
---------	---------	---------	---------	---------	---------